

Domino cee



Hydraulischer Aufzug, ideal für Montage mit reduzierter Schachtgrube und/oder Schachtkopf in bestehenden Gebäuden. Die Kabinenstruktur ermöglicht die maximale Nutzung der begehbaren Bodenfläche, um so dem Benutzer den größtmöglichen Raum zur Verfügung zu stellen. Die Personalisierung der Kabine, von den Panoramawänden, bis hin zu den automatischen oder den manuellen Türen, erlaubt die richtige Antwort auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse.

ERFÜLLT


die Normen EN81-20 und EN81-21

REDUZIERTER SCHACHTGRUBE UND/ ODER SCHACHTKOPF

Passt sich an allen Raumanforderungen an

VIELSEITIG

Große Auswahl an Personalisierungen

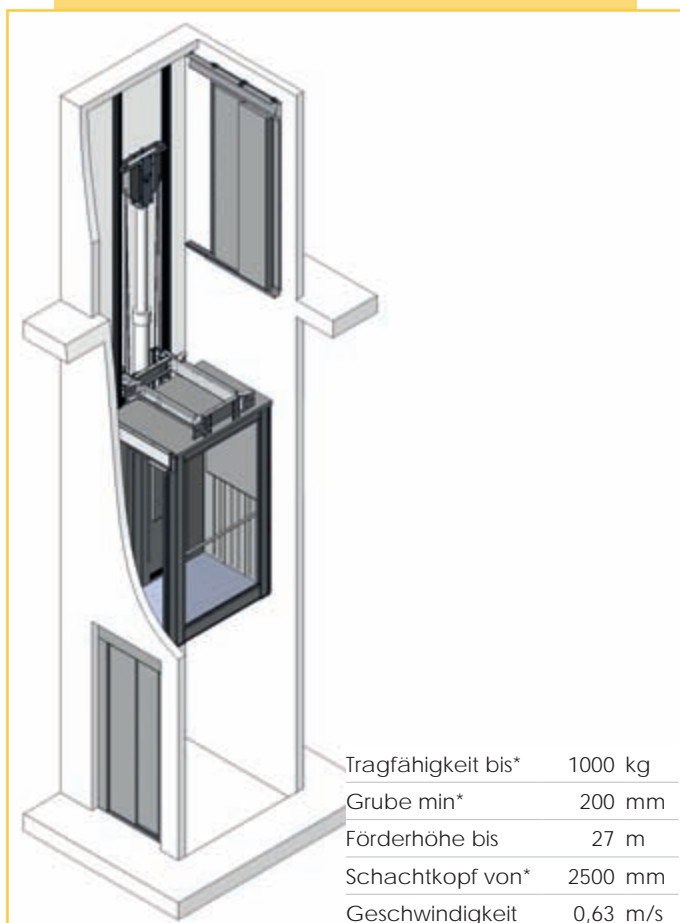

DARÜBERHINAUS

Lösungen für drei Zugänge mit Falttüren und vollverglaste Kabine

Breite Palette von Oberflächen und Zubehör bei Kabinen und Türen

Verfügbar mit Metallstruktur für Installation im Treppenhaus

* Allgemeine Abmessungen

Domino power 63/100

Aufzug mit getriebeloser elektrischer Traktion. Konzipiert und entwickelt, um den Einsatz auch in bestehenden Gebäuden mit reduzierter Schachtgrube und/oder Schachtkopf zu ermöglichen. Charakterisiert durch niedrigen Stromverbrauch, zeichnet er sich durch seine Geräuschlosigkeit aus, wodurch er optimal für die Installation in Wohnbereichen wird. Er benötigt keinen Maschinenraum. Verfügbar auch mit Metallstruktur.

ERFÜLLT

die Normen EN81-20 und EN81-21

REDUZIERTER SCHACHTGRUBE UND/ ODER SCHACHTKOPF


Nach Mass konzipiert und entwickelt

MRL

Elektroaufzug ohne Maschinenraum

VIELSEITIG

Große Auswahl an Personalisierungen

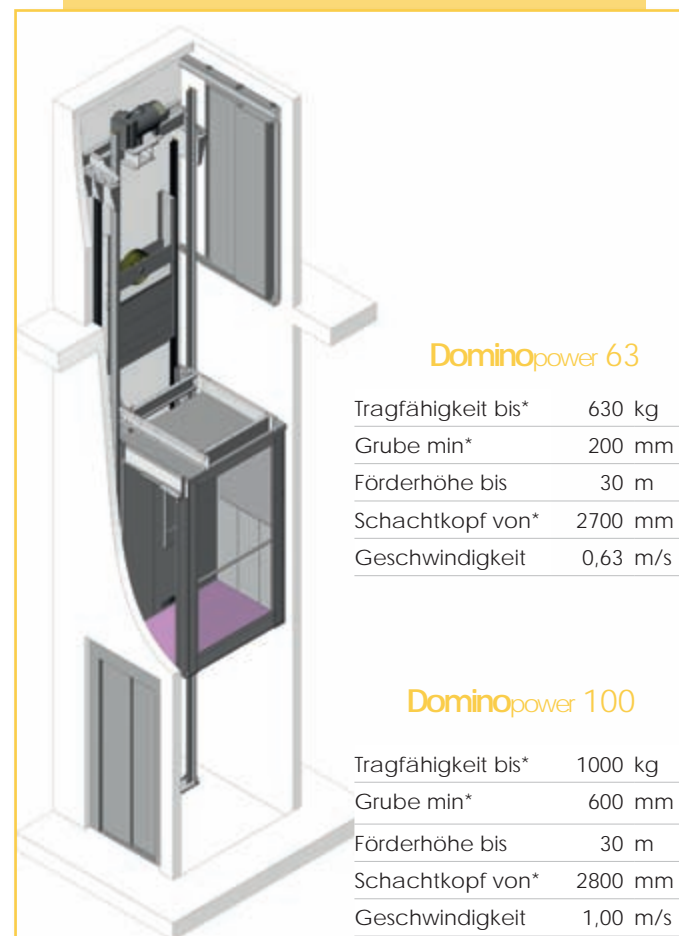

DARÜBERHINAUS

Lösungen für drei Zugänge und vollverglaste Kabine

Breite Palette von Oberflächen und Zubehör bei Kabinen und Türen

Verfügbar mit Metallstruktur für Installation im Treppenhaus

VERTICO Group S.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 20
43058 Bogolese di Sorbolo (Parma), Italy
tel **0521.695311**
fax 0521.695313
info@verticogroup.it

BR.COM.V003_DE_rev.1.1

VERTICO GROUP

LIFTINGITALIA®

areaLIFT®

mobi**vita**®

Authorized Seller of VERTICO Group

www.verticogroup.it

HOME COMFORT

LÖSUNGEN ZUR GEBÄUDE DIE SICH ENTWICKELN

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted, by any term or by any means, without the prior permission of the VERTICO Group who holds the copyright. The products shown and the data reported are purely indicative and may be subject to modification without notice.

HOME COMFORT
Lösungen zur Gebäude die sich entwickeln

HOME COMFORT

LÖSUNGEN ZUR GEBÄUDE DIE SICH ENTWICKELN

VERTICO GROUP

inDOMOpower
inDOMOcomfort
inDOMOtrend
inDOMOcustom
Domino
inDOMOpower
inDOMOtrend
inDOMOcustom
Domino
inDOMOpower
inDOMOtrend
inDOMOcustom
Domino



domoFLEX^{90/120} ^{CE}


Elektrische Plattform mit Sprindelantrieb. Geeignet zur Überwindung von Unterschieden (bis 9 m). Kleine Struktur und weite Glaspaneele. Automatische Etagenruf. Totmannsteuerung.



HÖCHSTE SICHERHEIT BEIM FUNKTIONIEREN
Empfindlicher Rand entlang dem Umfang

OHNE GRUBE
Installation auf dem Boden

IDEAL
um kleine Unterschieden zu überwinden (bis 9 m)

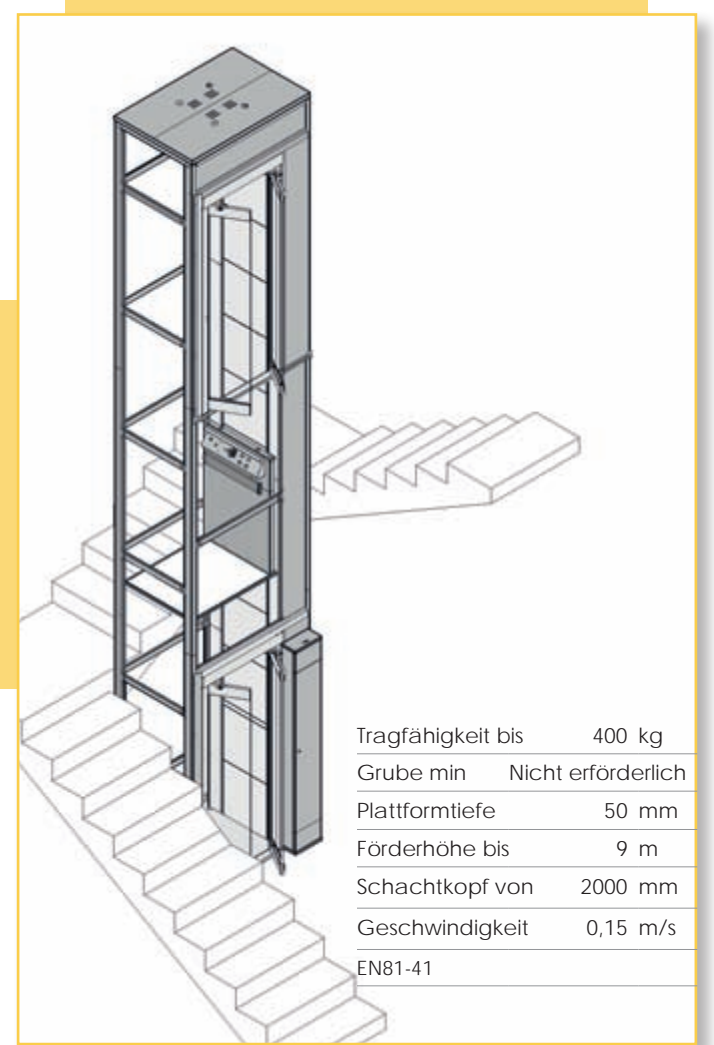

DARÜBERHINAUS
domoFLEX 120
Verfügbar ohne Struktur
Tragkraft 500 Kg
Förderhöhe bis 12 m
Plattformtiefe bis 1700 mm
Kleine Installationen für Dachboden


inDOMOtrend ^{CE}

Hydraulische Miniaufzug vorgesehen, um home comfort Bedürfnisse befriedigen. Energieklasse A. Einzel oder doppel Eingang (gegenüberliegend oder anliegend). Keine Kabinentür. Mit Schachtdrehtüren. Totmannsteuerung.

GEMÄSS
der Maschinenrichtlinien 2006/42/CE bezüglich der Norm EN81-41

FUNCTIONALLES DESIGN
simple accessories and finishes

ESSENTIELL
Schlichte Plattform.
Keine Kabinentüren.

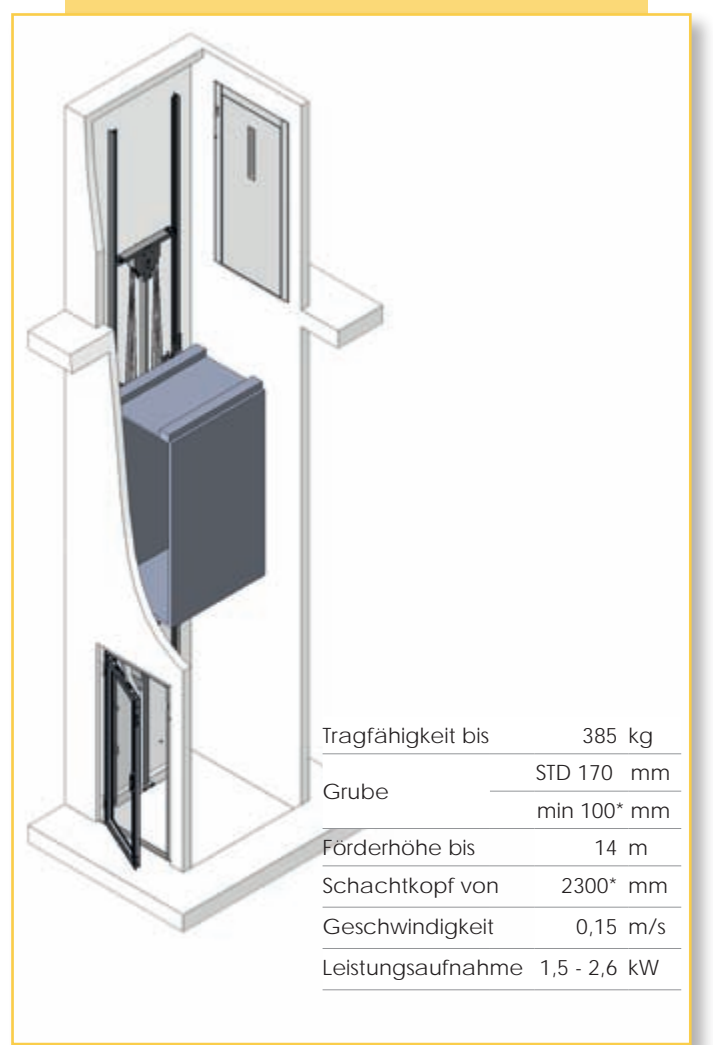

DARÜBERHINAUS
Erhältlich mit einer Geschwindigkeit von 0.30 m/s (außer der EU)
Dank an die Metallstruktur Typ CROSS, ist diese Plattform zur äußeren und inneren Anwendung geeignet.
Kurze Lieferzeiten


inDOMOcomfort ^{CE}

Hydraulische Miniaufzug vorgesehen, um Home Comfort Bedürfnisse befriedigen. Energieklasse A. Einzel oder doppel Eingang (gegenüberliegend oder anliegend). Selbsttätig schließende Schiebefüßen. Automatischer Betrieb.

GEMÄSS
der Maschinenrichtlinien 2006/42/CE bezüglich der Norm EN81-41

KOMFORTABEL
Automatischer Betrieb

ESSENTIELL
Schlichte Plattform.
Keine Kabinentüren.

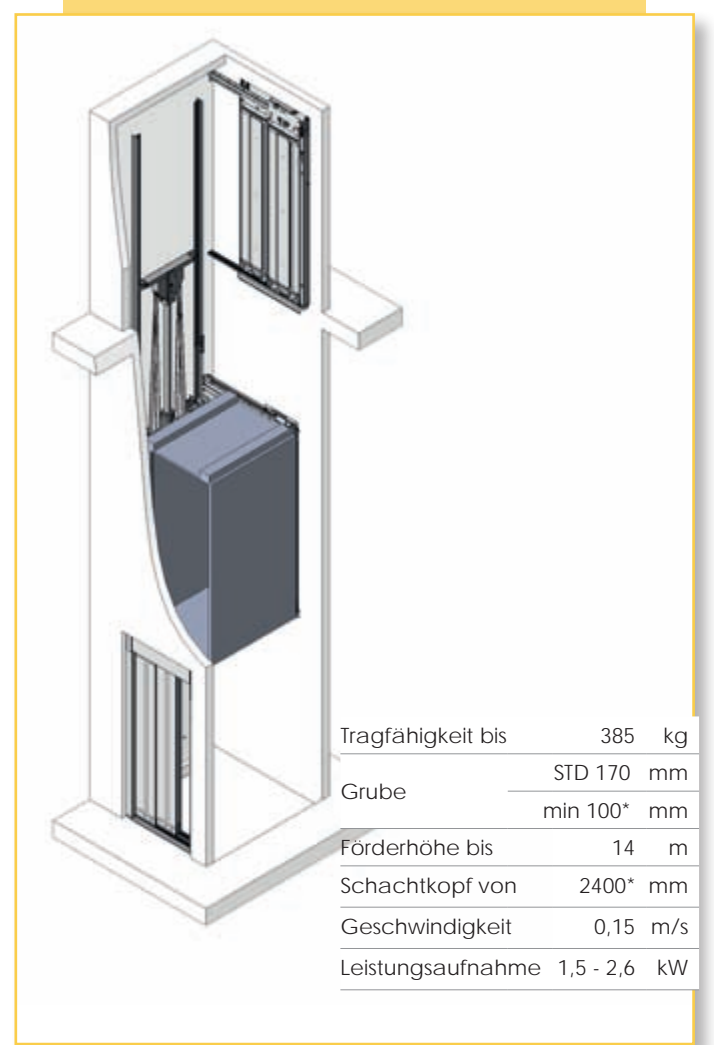

DARÜBERHINAUS
Erhältlich mit einer Geschwindigkeit von 0.30 m/s (außer der EU)
Dank an die Metallstruktur Typ CROSS, ist diese Plattform zur äußeren und inneren Anwendung geeignet.
Kurze Lieferzeiten


inDOMOpower ^{CE}

Elektrische Miniaufzug mit Gegengewicht. Geschlossene Kabine mit automatisch öffnenden Türen. Niedriger Energieverbrauch. Optimaler für Wohnbereiche. Keiner Maschinenraum erfordert.

GEMÄSS
der Maschinenrichtlinien 2006/42/CE bezüglich der Norm EN81-41

FUNTIONELLES UND KOMFORTABELE

WESENTLICH UND ECO-FRIENDY
Niedriger Energieverbrauch.
Niedrige Leistung installiert.

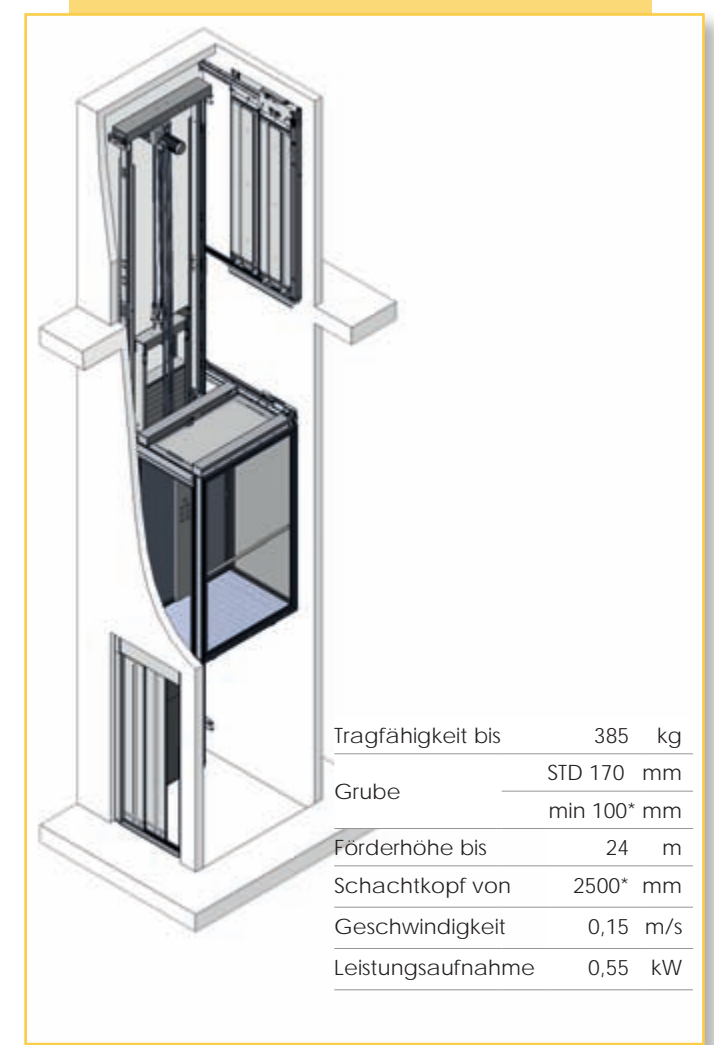

DARÜBERHINAUS
Dank an die Metallstruktur Typ CROSS, ist diese Plattform zur äußeren und inneren Anwendung geeignet.
Erhältlich mit einer Geschwindigkeit von 0.30 m/s (außer der EU)
Umfangreiche Palette an Oberflächenbelägen
Automatisch oder manuell öffnende Türen.
Automatischer oder Totmannsteuerung Betrieb


inDOMOcustom ^{CE}

Hydraulische Miniaufzug. Umfangreiche Palette an Oberflächenbelägen. Geschlossene Kabine. Alle Türen verfügbar.

GEMÄSS
der Maschinenrichtlinien 2006/42/CE bezüglich der Norm EN81-41

MABGESCHNEIDERTES
Es passt Ihren Raum und Ihre Bedürfnisse

WESENTLICH UND ECO-FRIENDY
Niedriger Energieverbrauch.
Niedrige Leistung installiert.

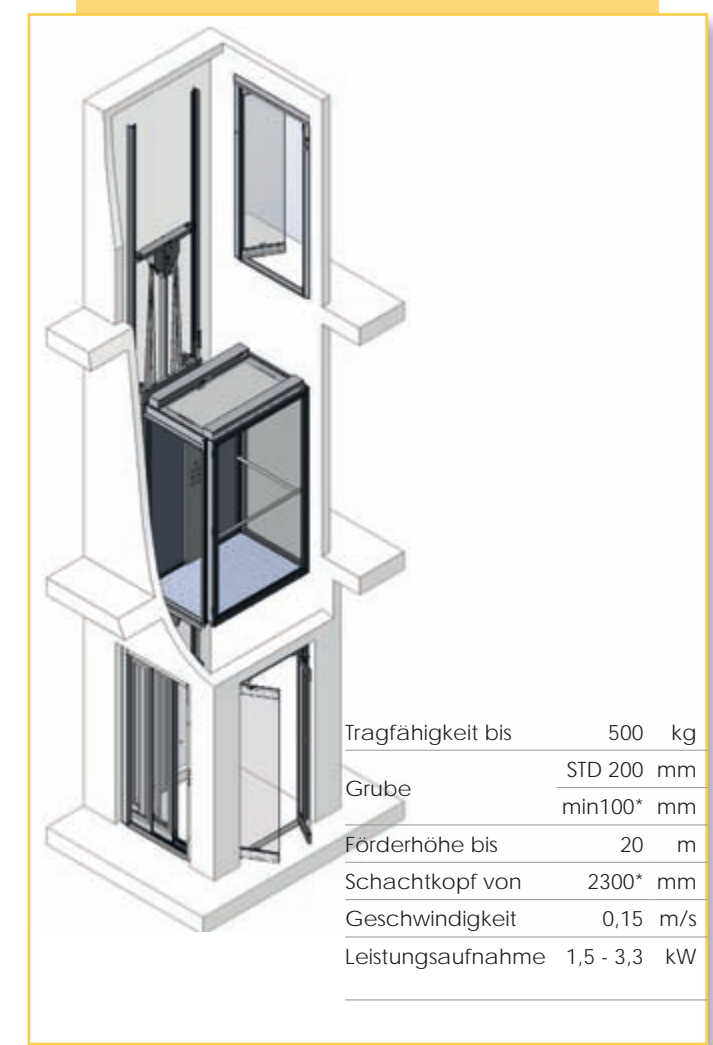

DARÜBERHINAUS
Dank an die Metallstruktur Typ CROSS, ist diese Plattform zur äußeren und inneren Anwendung geeignet.
Erhältlich mit einer Geschwindigkeit von 0.30 m/s (außer der EU)
Totmannsteuerung und automatischer Betrieb
Super-slim Lösung, my domo pack, 3 Eingänge und Full-glass Kabinen.
Umfangreiche Palette an Oberflächenbelägen

Nicht immer hat man die Möglichkeit in ein Haus oder ein Geschäft einen Aufzug zu installieren. Darum haben wir alternative Lösungen untersucht, um baulichen Einrichtungen (kleine Unterschieden oder mehrere Etagen) zu überwinden.
Die Vertico-Gruppe bietet die perfekte Lösung zu Ihren Mobilitätsbedürfnissen an, im Innen- und Außenbereich. Ideal für private und öffentliche Installationen, um Zugang und Zugänglichkeit für alle Benutzer zu gewährleisten.



* Allgemeine Abmessungen