



miniPOCKET

Plattform zur Überwindung von kurzen Treppen. Er besteht aus einem Stromabnehmer zur Anheben und einer Schiebepattform zur horizontale Bewegung. Umfangssteigschutzvorrichtungen und Unter- und Frontaleinklemmschutz-System.

SICHER


Sicherheitsvorrichtungen am unteren Rand und am Umfang

UNSICHTBAR

Es gräbt sich völlig in den Boden ein

IDEAL

um kurze Treppen zu überwinde

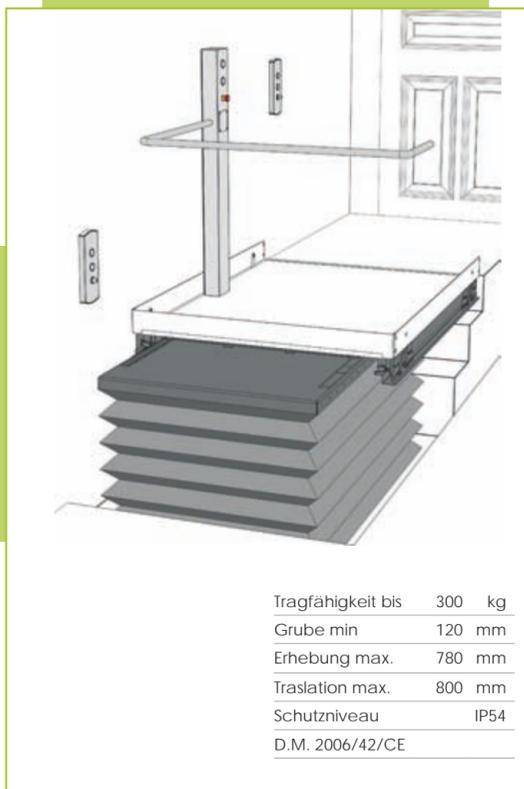

DARÜBERHINAUS

Keine vorgeschriebene Wartung.

Auch zur äußeren Anwendung (IP54)

Ideales für historische oder angesehene Gebäude, wo Treppen nicht behoben werden können.

domoSTEP

Hydraulische Plattform vorgesehen, um behinderte personen zu erlauben, kleine Unterschieden zu überwinden. Neben- und Grubensicherheitsvorrichtung.

SICHER


Umfangssteigschutzvorrichtungen und Unter- und Frontaleinklemmschutz-System

GERINGER UMFANG

Keine Mauerwerksarbeiten erfordert. Folding platform.

IDEAL

um kleine Unterschieden zu überwinden (max. 1 m)

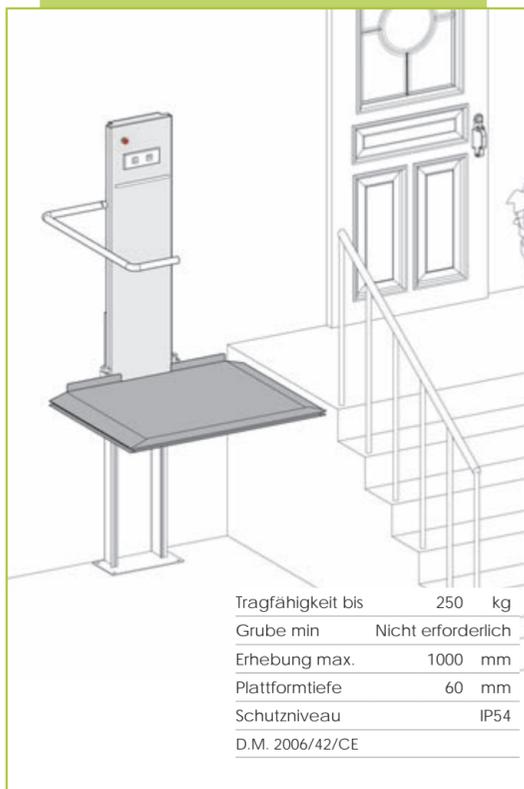

DARÜBERHINAUS

Dank einer inneren Batterie, funktioniert es auch wenn abgeschaltet.

Auch zur äusseren Anwendung (IP54)

Mit Ausstiegsgitter verfügbar

domoFLEX 16

Miniaufzug mit Sicherungsschraube, der als Lösung für den Bedarf vertikaler Mobilität in jeglichem Gebäude entworfen wurde. Ideal für Installationen im Außenbereich. Geeignet zur Überwindung von kleinen Unterschieden (bis 1.6 m). Automatisch klappbare Ausstiegssrampe.

HÖCHSTE SICHERHEIT BEIM FUNKTIONIEREN


Steigschutzvorrichtungen an allen Seiten und Einklemmschutz-System beim beweglichen unteren Rand

OHNE GRUBE

Installation auf dem Boden

IDEAL

um kleine Unterschieden zu überwinden

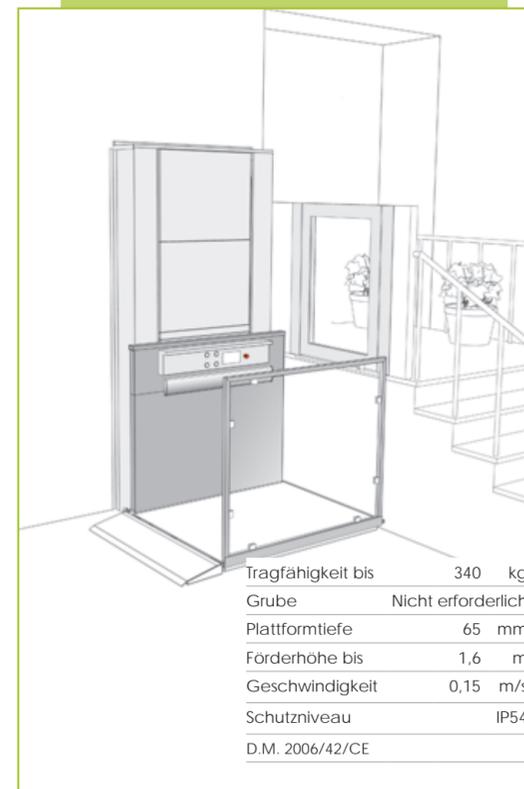

DARÜBERHINAUS

Automatische Ausstiegsgitter (im Option).

Ideal zur äußeren Anwendung (IP54).

Umfangreiche Palette an Oberflächenbelängen.

domoFLEX 30

Elektrische Plattform mit Sprindelantrieb. Geeignet zur Überwindung von kleinen Unterschieden (bis 3 m). Mit einem mitfahrenden Gitter. Ideal für Installationen im Außenbereich. Ohne Grube. Keine Mauerwerksarbeiten erfordert.

HÖCHSTE SICHERHEIT BEIM FUNKTIONIEREN


Steigschutzvorrichtungen an allen Seiten und Einklemmschutz-System beim beweglichen unteren Rand

OHNE GRUBE

Installation auf dem Boden

IDEAL

um kleine Unterschieden zu überwinden (bis 3 m)

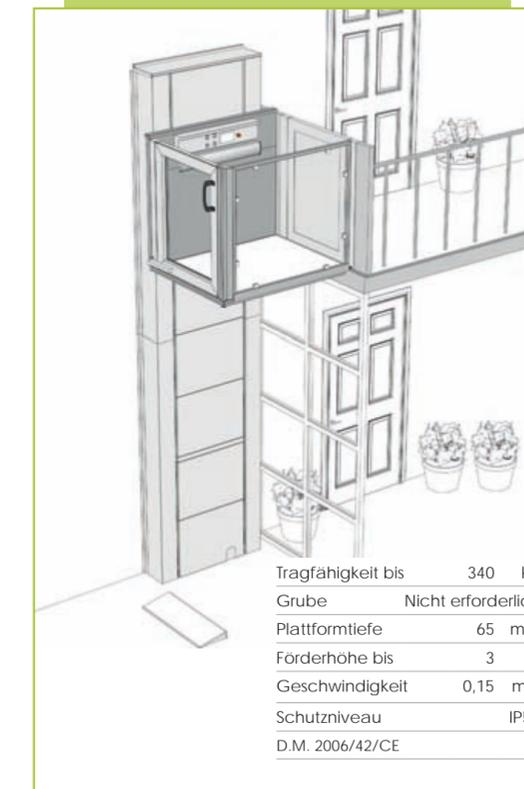

DARÜBERHINAUS

Mit automatischen Ausstiegsgitter verfügbar.

Ideal zur äußeren Anwendung (IP54).

Automatische Plattform- und Ausstiegsgitter (im Option).

domoFLEX 36

Elektrische Plattform mit Sprindelantrieb. Geeignet zur Überwindung von Unterschieden (bis 3.6 m). Keine Mauerwerksarbeiten erfordert. Verwendbar zur äußeren Anwendung. Der obere Teil der Struktur ist geöffnet und hat einen 1100 mm hohen Ausstiegsgitter

HÖCHSTE SICHERHEIT BEIM FUNKTIONIEREN


Empfindlicher Rand entlang dem Umfang

OHNE GRUBE

Installation auf dem Boden

IDEAL

Sowohl zur äusseren als auch inneren Anwendung

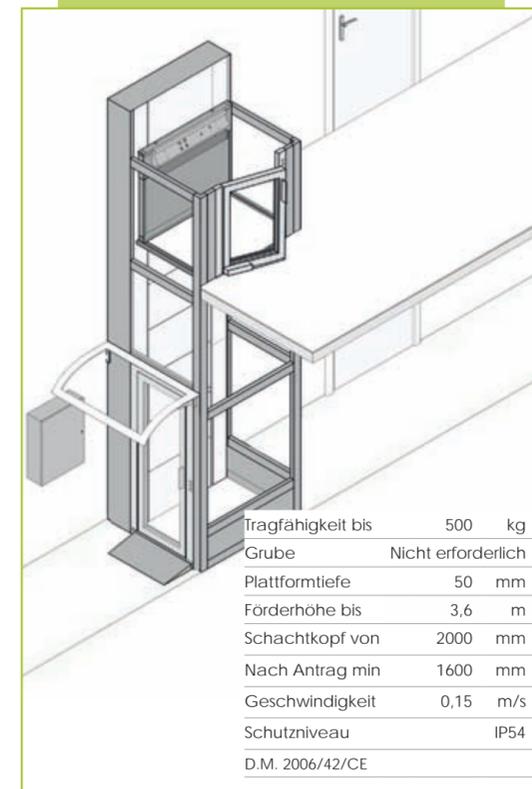

DARÜBERHINAUS

Ohne Schachtkopf. Mit Ausstiegsgitter

Sowohl zur äusseren als auch inneren Anwendung

Eigener Schacht oder Metallrahmen

Nicht immer hat man die Möglichkeit in ein Haus oder ein Geschäft einen Aufzug zu installieren. Darum haben wir alternative Lösungen untersucht, um baulichen Einrichtungen (Kleine Unterschiede oder mehrere Etagen) zu überwinden.

Die Vertico-Gruppe bietet die perfekte Lösung zu Ihren Mobilitätsbedürfnissen an, im Innen- und Außenbereich. Ideal für private und öffentliche Installationen, um Zugang und Zugänglichkeit für alle Benutzer zu gewährleisten.

