
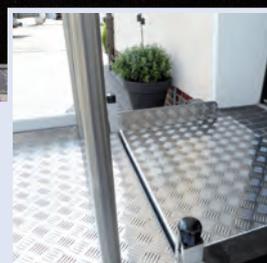


HBL mini - der Hebelift für
beengte Raumverhältnisse

Lehmann
Rollstuhlrampen & Hebelifte

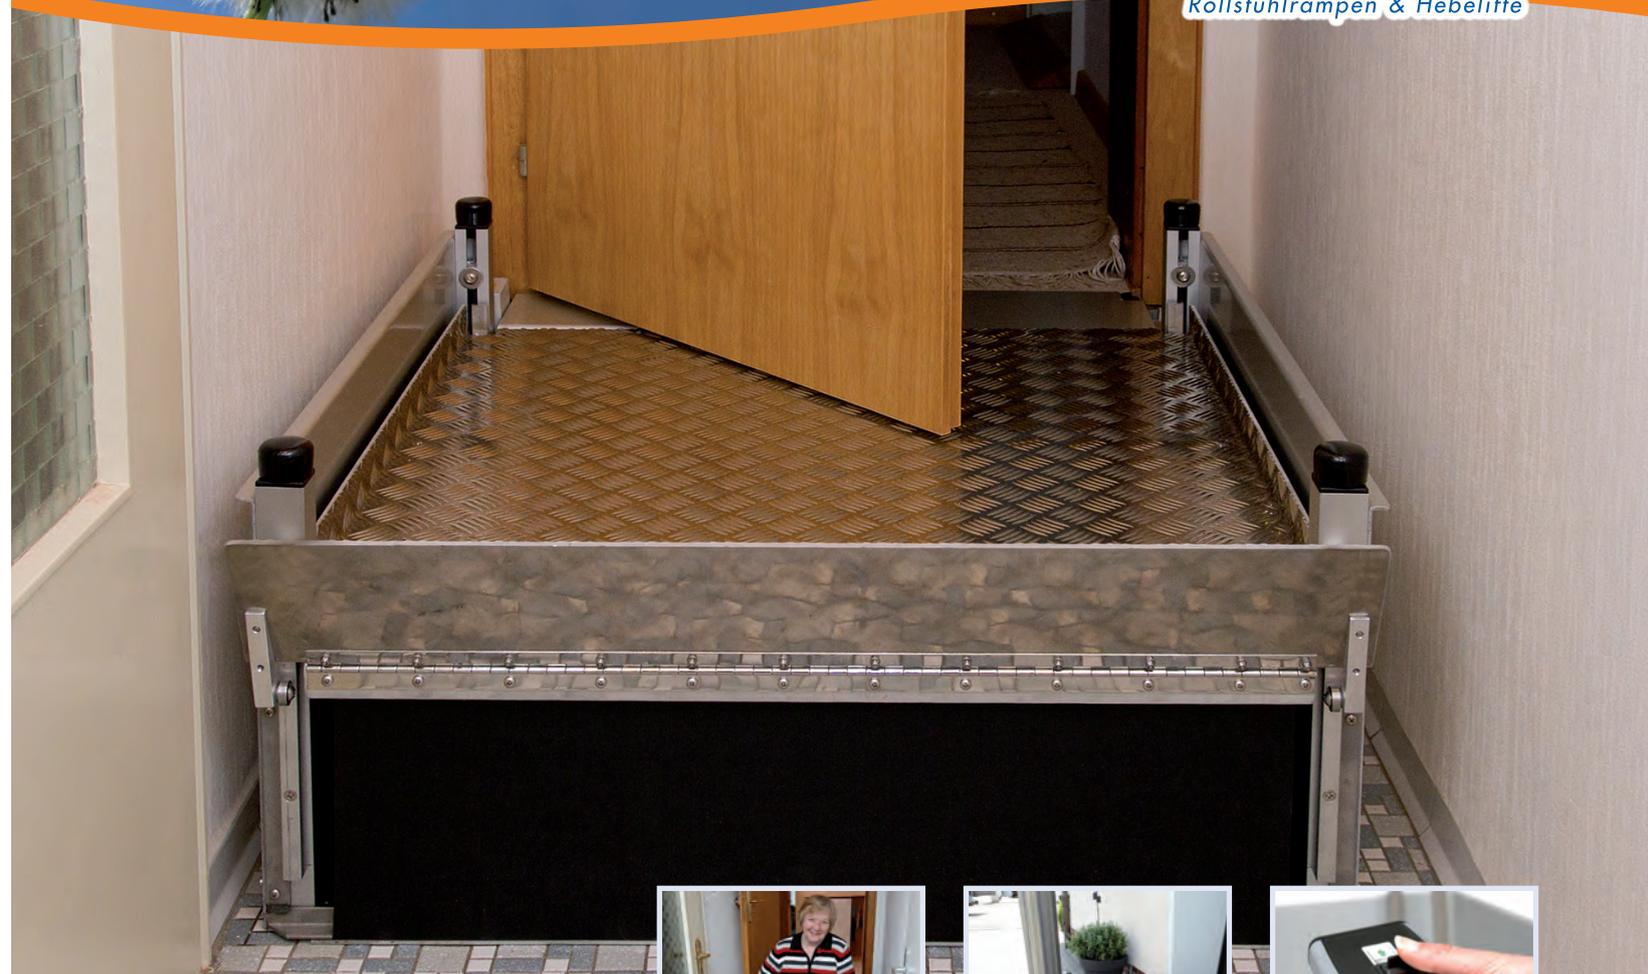

**Unser neuer Toppseller:
Der HBL mini!**

Überall dort, wo sehr wenig Platz für einen Standard-Hebelift besteht, kommt der kleine Alleskönner zum Einsatz.

Durch den Antrieb auf der Stirnseite spart er Raum für das Wesentliche: Die Hebefläche. Die Kabelfernbedienung gibt es serienmäßig, die Funkausstattung gegen Aufpreis.



Zubehör und technische Details
finden Sie auf der Rückseite



Ihr Vertriebspartner:

Ginzel
AUFZÜGE | DORTMUND

Ginzel GmbH
Föhrenstraße 22
D-44289 Dortmund
Fon 02304.779 290
Fax 02304.779 294
kontakt@ginzel.biz

www.ginzel.biz

Hebelift HBL mini!

- Minimale Auffahrhöhe von 4 cm (dadurch besonders auch für Selbstfahrer geeignet)
- optimale Lösung für beengte Raumsituationen
- durch die flache Bauart ist keine Grube erforderlich
- Standard-Stromanschluss (230V/10A)



Modell	HBLmini
Durchfahrt	↑
Typ	Typ G
Ausführung	gerade
Abmessungen in mm	
Hubhöhe	170 - 400
Auffahrhöhe ca.	40
Höhe gesamt	Hubh. + 150
Breite gesamt	920
Länge gesamt	1320-1650*
Breite Plattform	800
Länge Plattform	900-1170*
Tragkraft	225 kg
Geschwindigkeit, lastabhängig	ca. 0.02 m/s
Elektroanschluss	230V / 10A
Gewicht	ca. 80 kg

* Länge kann frei gewählt werden

Ausstattung	
▼ serienmäßig	▼ optional gegen Aufpreis
 <p>Kabelfernbedienung</p>	 <p>Handsender mit Kippschalter</p>
 <p>Überbrückungsrampe</p>	 <p>Tor</p>
 <p>Schleifblech/Rückwand</p>	 <p>Transportrollen für den mobilen Einsatz</p>
	 <p>Bedienpulte</p>
<p>Weiteres Zubehör und Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.</p>	

HBL 300 - der Hebelift
für niedrige Barrieren

Lehmann
Rollstuhlrampen & Hebelifte



Der HBL 300. Optimal bei der Überwindung weniger Stufen

Ein Klassiker, wenn es um die Bewältigung von kleinen Aufgängen geht. Gerade oder über Eck und in Kombination mit einem Podest lässt er sich nahezu überall integrieren, wo der Zugang großzügig angelegt ist. Erweiterbar durch Geländer, Tor und Geländerfüllung.



Zubehör und technische Details
finden Sie auf der Rückseite


**MADE IN
GERMANY**

Ihr Vertriebspartner:


Ginzel
AUFZÜGE | DORTMUND

Ginzel GmbH
Föhrenstraße 22
D-44289 Dortmund
Fon 02304.779 290
Fax 02304.779 294
kontakt@ginzel.biz

www.ginzel.biz

HBL300 - DETAILS

Hebelift HBL300

- Hubhöhe bis 300 mm
- optimale Lösung für 2 Stufen
- robuste und kompakte Bauart
- Standard-Stromanschluss (230V/10A)



Modell	HBL300	
Durchfahrt		
Typ	Typ G	Typ E
Ausführung	gerade	über Eck
Abmessungen in mm		
Hubhöhe	bis 300	bis 300
Auffahrhöhe ca.	40	40
Höhe gesamt	490	490
Breite gesamt	1055	1085
Länge gesamt	1470	1440
Breite Plattform	800	800
Länge Plattform	1170	1170
Tragkraft	225 kg	225 kg
Geschwindigkeit, lastabhängig	ca. 0.02 m/s	ca. 0.02 m/s
Elektroanschluss	230V / 10A	230V / 10A
Gewicht	ca. 90 kg	ca. 90 kg

Ausstattung

▼ serienmäßig



Kabelfernbedienung



Schleifblech/Rückwand



Hubzähler & Notaus

▼ optional gegen Aufpreis



Handsender mit Kippschalter



Geländer
(mit und ohne Füllung)



Sicherheitsbügel, mitfahrend
(als Absturzsicherung)



Tor (für Typ G und E
an der oberen Ausfahrt)



Transportrollen für den
mobilen Einsatz




Bedienpulte

Weiteres Zubehör und Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

HBL 600 - der Hebelift
für mittlere Höhen

Lehmann
Rollstuhlrampen & Hebelifte

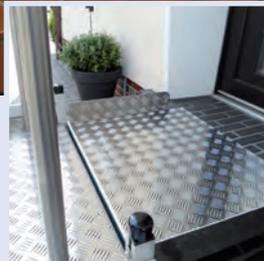

**Der HBL 600.
Zuverlässig und robust
meistert er den Alltag**

Dieser Hebelift ist trotz seiner Hubhöhe noch sehr kompakt und lässt sich dank seiner Ausführungen „gerade“ oder „über Eck“ gut in vorhandene Wohnsituationen einfügen. Die witterungsbeständigen Materialien machen diesen Hebelift zu einem zuverlässigen Wegbegleiter.



Zubehör und technische Details
finden Sie auf der Rückseite



Ihr Vertriebspartner:

Ginzel
AUFZÜGE | DORTMUND

Ginzel GmbH
Föhrenstraße 22
D-44289 Dortmund
Fon 02304.779 290
Fax 02304.779 294
kontakt@ginzel.biz

www.ginzel.biz

HBL600 - DETAILS

Hebelift HBL600

- Hubhöhe bis 600 mm
- optimale Lösung für 3 Stufen
- robuste und kompakte Bauart
- Standard-Stromanschluss (230V/10A)



Modell	HBL600	
Durchfahrt		
Typ	Typ G	Typ E
Ausführung	gerade	über Eck
Abmessungen in mm		
Hubhöhe	bis 600	bis 600
Auffahrhöhe ca.	40	40
Höhe gesamt	940	940
Breite gesamt	1055	1085
Länge gesamt	1470	1440
Breite Plattform	800	800
Länge Plattform	1170	1170
Tragkraft	225 kg	225 kg
Geschwindigkeit, lastabhängig	ca. 0.02 m/s	ca. 0.02 m/s
Elektroanschluss	230V / 10A	230V / 10A
Gewicht	ca. 100 kg	ca. 100 kg

Ausstattung

▼ serienmäßig



Kabelfernbedienung



Schleifblech/Rückwand



Hubzähler & Notaus



Geländer
(optional mit Füllung)

▼ optional gegen Aufpreis



Handsender mit Kippschalter



Sicherheitsbügel, mitfahrend
(als Absturzsicherung)



Tor (für Typ G und E
an der oberen Ausfahrt)



Transportrollen für den
mobilen Einsatz



Bedienpulte

Weiteres Zubehör und Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

HBL 1000 - der Hebelift für
große Höhenunterschiede

Lehmann
Rollstuhlrampen & Hebelifte



Der HBL 1000: Wenn die Höhe unüberwindbar erscheint...

Barrieren von 1 Meter und mehr sind mit Rampen nicht mehr zu bewältigen. Der HBL1000 bietet hier die optimale Lösung. Mit seiner Hubhöhe bietet er komfortablen Höhenausgleich. Und mit seinem serienmäßigen Geländer auch die notwendige Sicherheit.



Zubehör und technische Details
finden Sie auf der Rückseite



Ihr Vertriebspartner:

Ginzel
AUFZÜGE | DORTMUND

Ginzel GmbH
Föhrenstraße 22
D-44289 Dortmund
Fon 02304.779 290
Fax 02304.779 294
kontakt@ginzel.biz

www.ginzel.biz

HBL1000 - DETAILS

Hebelift HBL1000

- Hubhöhe bis 1000 mm
- optimale Lösung für hohe Barrieren
- robuste und kompakte Bauart
- Standard-Stromanschluss (230V/10A)



Modell	HBL1000	
Durchfahrt		
Typ	Typ G	Typ E
Ausführung	gerade	über Eck
Abmessungen in mm		
Hubhöhe	bis 1000	bis 1000
Auffahrhöhe ca.	40	50
Höhe gesamt	1240 ¹ /1190 ²	1250 ¹ /1200 ²
Breite gesamt	1155	1185
Länge gesamt	1720	1730
Breite Plattform	900	900
Länge Plattform	1420	1420
Tragkraft	225 kg	225 kg
Geschwindigkeit, lastabhängig	ca. 0.02 m/s	ca. 0.02 m/s
Elektroanschluss	230V / 10A	230V / 10A
Gewicht	ca. 180 kg	ca. 180 kg

¹ wenn Geländer ohne Füllung

² wenn Geländer mit Füllung aus Kunststoff

Ausstattung

▼ serienmäßig



Kabelfernbedienung



Schleifblech/Rückwand



Hubzähler & Notaus



Geländer (optional mit Füllung)

▼ optional gegen Aufpreis



Handsender mit Kippschalter



Sicherheitsbügel, mitfahrend (als Absturzsicherung)



Tor (für Typ G und E an der oberen Ausfahrt)



Transportrollen für den mobilen Einsatz



Bedienpulte

Weiteres Zubehör und Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.