

LEHNER
LIFTTECHNIK



STRATOS

PLATTFORM TREPPENLIFT

STRATOS

Der Plattform Treppenlift für gerade und kurvige Treppen überzeugt durch schnelle und einfache Montage. Egal ob Installation im Innen- oder Außenbereich, der Lift ist die perfekte Lösung.

Zuverlässigkeit

Solide Plattformmechanik und eine robuste Elektronik sorgen für einen wartungsarmen Betrieb und eine hohe Zuverlässigkeit der Plattformfunktionen auch in feuchten oder winterlichen Bedingungen.

Sicherheit

Zahlreiche Sicherheitsmechanismen erfüllen die höchsten technischen Erwartungen. TÜV geprüft!

Komfort

Vollautomatische Plattformfunktionen und ergonomische Befehlsgeber erlauben eine einfache und komfortable Bedienung.

Schienen und Plattform aus Edelstahl als Option für eine luxuriöse Ausführung



Die **stabile Plattformkonstruktion** erlaubt einfachen und sicheren Zugang in der Haltestelle



Plattform auf Wunsch beschichtet **in jeder RAL-Farbe**, damit sie sich elegant in jegliche Umgebung einfügt oder einen Farbakzent setzt

TIPP

Werfen Sie einen Blick in das **Benutzervideo** von unseren Plattform Treppenliften



Wesentliche Vorteile des Stratos Treppenliftes


- Schlankes und ästhetisches Design
- Spezielle Plattformgrößen möglich
- Verfügbar in allen RAL-Farben und in Edelstahl
- Für Innen- und Außeninstallation geeignet
- Vandalismussicher durch solide Plattformkonstruktion
- Display mit Statusanzeige auf Plattform
- TÜV zertifiziert nach der geltenden EU Norm EN 81-40



Kompaktes Design erlaubt Montage auch bei **beengten Platzverhältnissen**



Funkfernbedienungen können als Handkassette verwendet oder an die Wand montiert werden

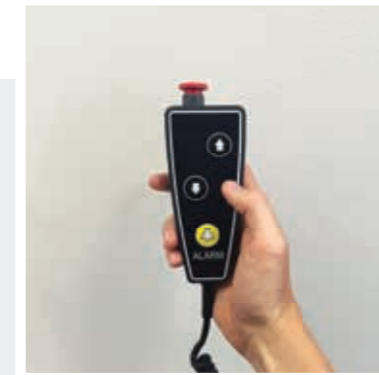


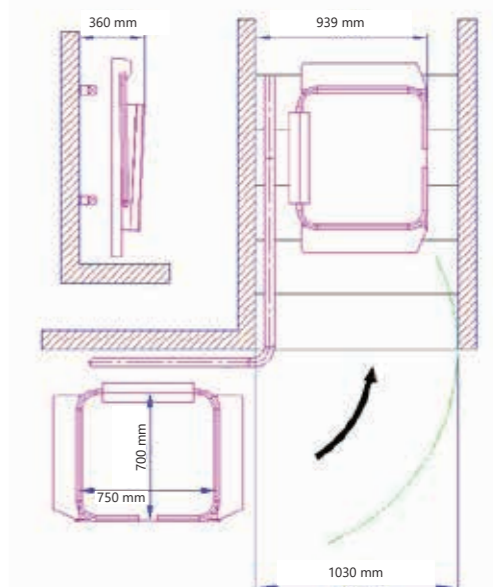
Handkassette am Spiralkabel auf der Plattform für eine komfortable Bedienung während der Fahrt



Joystick auf der Plattform als alternative Bedienoption

Stratos – Technische Spezifikationen

Traglast	225 kg (optional 300 kg)
Plattformbreite	600-900 mm
Plattformlänge (min-max)	700-1300 mm
Steigung	0-47°
Geschwindigkeit	0,06-0,1 m/s
Lautstärke	Unter 60 dB
Temperatur	+45°C bis -15°C
Breite zusammengeklappt	360 mm
Stromversorgung	1 × 230 V / 50-60 Hz
Standardfarbe	RAL 9007 oder 7035
Zertifikate	 TÜV zertifiziert nach EN 81-40





Plattform Treppenlifte



Sitz Treppenlifte



Vertikale Plattformlifte



Treppenraupen



Poollift

Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler
für weitere Informationen:

Ginzel

AUFZÜGE | TREPPENLIFTE

Schützenstr. 31, 58239 Schwerte
02304 9117990
info@ginzel.biz
www.ginzel.biz

Offizieller Partner von:

LEHNER
LIFTTECHNIK

Lehner Liftechnik GmbH

Salling 8
4724 Neukirchen am Walde
Österreich
+43 7278 35 14
sales@lehnerlifttechnik.at
www.lehner-liftechnik.at

Besuchen Sie unsere
Website für mehr
Details zu diesem Lift

